



Malaguti



THE SPIRIT OF BOLOGNA



90 ans de Malaguti - une nouvelle génération de la marque traditionnelle italienne est née.

Dès les années 1930, Antonino Malaguti expérimentait les vélos motorisés derrière son magasin de vélos à Bologne, avant que ses motos ne conquièrent le monde et le cœur de nombreux motocyclistes.

90 ans plus tard, tout est différent, mais rien n'a changé. Nous avons saisi l'occasion de ce grand anniversaire pour revenir aux racines d'Antonino et faire revivre sa passion et son grand esprit d'innovation dans de nouvelles motos.

Avec l'électricité au lieu de l'essence, mais avec le même enthousiasme ininterrompu avec lequel le fondateur de la marque de tradition était déjà à l'œuvre, nous partons maintenant à la conquête des routes. Dans tous les modèles, il y a un caractère unique qui unit nos véhicules de toute cette période.

Nous l'appelons l'Esprit de Bologne.


LE BON VÉLO POUR TOUTES LES AVENTURES

L'esprit de Bologne, berceau de certaines des plus grandes marques italiennes, vit dans la gamme bien pensée des e-bikes MALAGUTI.

Les pedelecs impressionnent non seulement par un langage des formes réduit, typique de MALAGUTI et du design italien moderne, mais aussi par des accessoires et des composants de la plus haute qualité, associés à des détails sophistiqués, pour un rapport qualité-prix imbattable. Chaque modèle individuel a été développé avec un objectif clair et une orientation définie - spécifiquement pour le domaine d'utilisation respectif.

Utilisation de composants de haute qualité

Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires les plus renommés du marché, en utilisant des produits de pointe et les dernières technologies. Nous utilisons des composants de changement de vitesse et des systèmes de freinage de SHIMANO, des pneus de SCHWALBE ou MAXXIS et des fourches de suspension de FOX ou ROCKSHOX.

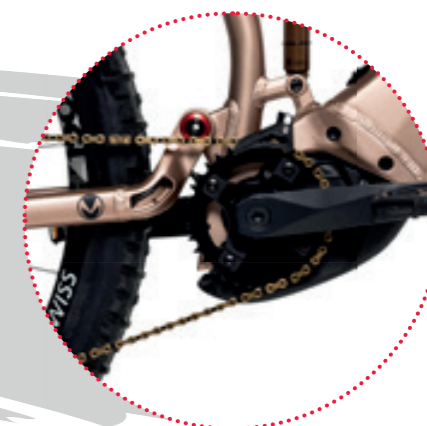

La technologie des moteurs BOSCH est synonyme de performance, de qualité et de fiabilité.

Seuls les moteurs et les batteries BOSCH sont utilisés dans toute la gamme de vélos électriques Malaguti. Le choix du type de moteur et de la taille de la batterie est optimisé pour le domaine d'application respectif.

Design italien

Inspiré par le design et la construction de véhicules italiens avec un grand souci du détail.

ENDURO

À LA MAISON
OÙ LA FIN DE
LA LIGNE EST POUR
LES AUTRES

Des montées plus rapides et plus fréquentes,
pour des descentes à forte dose d'adrénaline
sur des pistes d'enduro difficiles.





La SUPERIORE LTD est le vélo d'enduro haut de gamme de la gamme MALAGUTI.

Grâce à ses composants de haute qualité, il soutient les coureurs expérimentés dans les montées les plus raides et vous invite à mettre les pieds dans le plat même dans les descentes les plus exigeantes. Il se sent vraiment chez lui sur les pistes d'enduro les plus difficiles.

SUPERIORE LTD




La combinaison de pneus MAXXIS Plus sur la roue arrière ...

... et de roues hybrides DT SWISS spécifiques à l'e-bike est le complément idéal au concept "Mixed Wheel".

Ordinateur de bord BOSCH Kiox de 1,9", grand, lumineux et convivial, avec écran couleur et télécommande ergonomique sur le guidon.

Pour les plus hautes exigences : la suspension FOX Factory avec 160 mm de débattement et le noble revêtement Kashima fait littéralement coller le vélo au sol.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

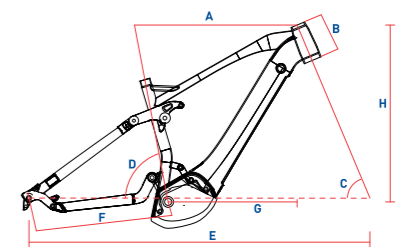

SUPERIORE LTD

ENDURO

CADRE
E-Power ES 160 | 6061 PG Aluminium

TAILLES
M (47), L (52)

FOURCHE SUSPENDUE
FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ 29" | 160 mm Débattement

AMORTISSEUR ARRIÈRE
FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 160 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Kiox

POIGNÉE DE COMMANDE
SHIMANO XT SL-M8100 | 12 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO XT RD-M8100 | 12 fois

CASSETTE
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12 fois

FREINS
SHIMANO XT BR-M8120 | 203 mm Rotors

ROUES DE COURSE
DT SWISS H1900 Spline 29 | 27,5"

PNEUS
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"

SOUTIEN DE LA SELLE
KS 900i | 150 mm Drop

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

ALL-MOUNTAIN

QUAND LA
DÉCOUVERTE DE
NOUVELLES PISTES
EST LE BUT DU
VOYAGE

Montée, descente et tout ce qu'il y a entre
les deux - polyvalence tout terrain avec
assistance motrice.





Le CIVETTA FS6.1, parfaitement équilibré, est un vélo de montagne électronique de première classe.

Il a été développé pour une utilisation la plus large possible et offre un plaisir de conduite ultime en montée comme en descente. Il n'y a guère de piste trop éloignée pour le polyvalent. Grâce au puissant équipement de l'e-fully, vous pouvez également explorer des sentiers en terrain inconnu. Et grâce à son excellente portée, les soucis du voyage de retour appartiennent au passé.

CIVETTA FS6.1



Le nouveau groupe SLX de SHIMANO avec changement de vitesse à large bande à 12 rapports pour des changements de vitesse particulièrement doux.




Le concept de roues mixtes assure un roulement en douceur et une stabilité directionnelle à l'avant avec 29", tandis que l'arrière obtient une meilleure accélération avec 27,5".



Chaîne KMC X12 Ti-N avec revêtement en nitrure de titane or pour un changement de vitesse précis et une grande durabilité.



	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	24,4	608	120	65	74	1225	455	431	617
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

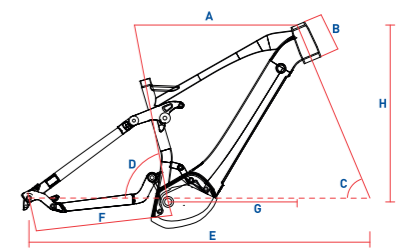

MALAGUTI
13
ALL-MOUNTAIN

CIVETTA FS6.1 ALL-MOUNTAIN

CADRE
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium

TAILLES
S (42), M (47), L (52)

FOURCHE SUSPENDUE
ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB 29" | 150 mm Débattement

CHOC ARRIÈRE
ROCKSHOX Deluxe Select + RT | 150 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SHIMANO SLX SL-M7100 | 12 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO SLX RD-M7100 | 12 fois

CASSETTE
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12 fois

FREINS
SHIMANO BL-MT401 | 203 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO PHL32 OS, SHIMANO HB-MT400-BIHB-MT410-B | 29/27,5"

PNEUS
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"

SOUTIEN DE LA SELLE
KS 900i | 150 mm Drop

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

Le nouveau venu dans le monde des VTT à suspension complète de MALAGUTI est le choix idéal pour les aventures sur les sentiers. Que ce soit lors d'un voyage sur les meilleurs sentiers d'Europe, d'une excursion le week-end ou simplement d'une petite balade en soirée sur la montagne locale, le CIVETTA FS6.0, conçu avec efficacité, est le compagnon idéal et fiable - un véritable multitalent.



CIVETTA FS6.0




Parfait pour le débutant E-Fully avec des composants de suspension sélectionnés de SR SUNTOUR

Puissant moteur BOSCH Performance Line CX avec un couple allant jusqu'à 85 Nm.

Batterie BOSCH intégrée de 500 Wh avec un poids plus faible.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	24,4	608	120	65	74	1225	455	431	617
M	47	24,7	630	130	65	74	1249	455	450	627
L	52	25	653	140	65	74	1274	455	471	636

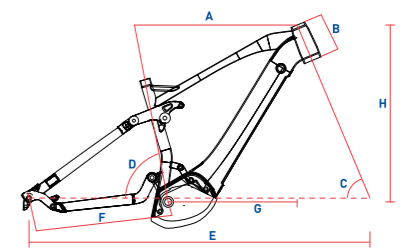

MALAGUTI 15 ALL-MOUNTAIN

CIVETTA FS6.0 ALL-MOUNTAIN

CADRE
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium

TAILLES
S (42), M (47), L (52)

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR Zeron 35 29" | 150 mm Débattement

CHOC ARRIÈRE
SR SUNTOUR Edge LOR | 150 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 500 | 500 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SHIMANO Deore SL-M4100 | 10 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO Deore RD-M5120 | 10 fois

CASSETTE
SHIMANO Deore CS-M4100 | 11-46 Z. | 10 fois

FREINS
TEKTRO HD-M745 | 203 | 180 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO PHL32 OS, KT QL-SS2FI, KT OI-XX8R | 29 | 27,5"

PNEUS
MICHELIN Wild Enduro Front Magi-X 29x2,4" | Rear Gum-X 27,5 x 2,8"

SOUTIEN DE LA SELLE
KS 900i | 150 mm Drop

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

CROSS-COUNTRY

L'EFFICACITÉ PAR
LA SIMPLICITÉ

Le compagnon
idéal des puristes.





Le vélo électrique de cross-country BRENTA HT5.0 a été conçu pour une propulsion radicale : Le châssis rigide donne toujours une rétroaction directe du sol à son pilote pour qu'il puisse grimper le plus vite possible le chemin qui mène à la croix du sommet. Avec la Hard-Tail de la ligne MALAGUTI, vous pouvez pousser de manière ciblée et précise sur n'importe quel terrain, prendre toutes les pentes et toujours garder le contrôle - même dans la descente raide vers la vallée.

BRENTA HT5.0



Pneu SCHWALBE Nobby Nic avec une faible résistance au roulement et les meilleures caractéristiques polyvalentes. Meilleures caractéristiques de roulement grâce à de grandes roues de 29" à l'avant et à l'arrière.




Longue portée grâce à la batterie BOSCH PowerTube 625 Wh.



120 MM de suspension



	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
M	49	22,3	625	130	66	73	1206	455	428	643
L	54	22,6	645	130	66	73	1226	455	448	643

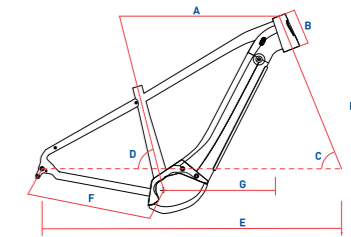

BRENTA HT5.0

CROSS-COUNTRY

CADRE
E-Power X-Vert
Trinity Tube | 6061 PG
Aluminium

TAILLES
M (49), L (54)

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR XCR
32 29" |
120 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH
PowerTube 625 |
625 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SHIMANO Deore
SL-M4100 | 12 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO Deore RD-
M5120 Shadow Plus |
10 fois

CASSETTE
SUNRACE CSMS2 |
11-46 Z. | 10 fois

FREINS
TEKTRO HD-M275 |
180 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO PHL32 OS,
KT QL-SS2FI
OI-XX8R | 29"

PNEUS
SCHWALBE Nobby Nic
Performance 29 x 2,35"

SOUTIEN DE LA SELLE
HL SP-C255 |
350 mm Longueur

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

TREKKING

IL N'Y A PAS
DE LIMITES
POUR LE
DÉCOUVREUR

Avec les vélos de trekking MALAGUTI, vous pouvez atteindre les destinations les plus éloignées sur les plus beaux chemins du monde - le plus grand confort de conduite est garanti.



Les vélos trekking sont des véritables multitalents. Les longs tours sur différents terrains sont le cheval de bataille de la CORTINA 5.0. Au plus tard lorsque vous laissez les autres cyclistes dans la poussière derrière vous, il devient évident que les vélos hybrides sont faits pour parcourir sans effort leur chemin vers des destinations lointaines même lorsqu'ils sont lourdement chargés. Ainsi, même les routes de gravier et les pistes de terre battue sont facilement surmontées. Disponible en cadre diamant (TR) et cadre trapézoïdal (TRT).



CORTINA TRT5.0


CORTINA TR5.0



Composants robustes de SHIMANO avec dérailleur arrière XT à fonctionnement souple.


Longue portée grâce à la batterie PowerTube 625 Wh de BOSCH.

Volumineux pneu multi-usages SCHWALBE Smart Sam avec un excellent amortissement en tout-terrain et une faible usure sur la route.



CORTINA TR5.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	24,5	610	150	69	74	1152	455	427	640
M	54	24,8	625	150	69	74	1172	455	442	638
L	57	25,1	650	150	69	74	1197	455	467	638



CORTINA TRT5.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	24,6	570	150	69	74	1112	455	387	640
M	44	24,9	580	160	69	74	1123	455	394	649
L	49	25,2	595	160	69	74	1143	455	409	647

CORTINA TRT5.0 & TR5.0 TREKKING

CADRE
TR: E-Power MTC Trinity Tube Gent
TRT: E-Power MTC Trinity

TAILLES
TR: S (49), M (54), L (57)
TRT: S (39), M (44), L (49)

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR Mobie 25 29" 1 75 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SHIMANO Deore SL-M5100 | 11 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO XT RD-M8000 | 11 fois

CASSETTE
SHIMANO Deore CS-M5100 | 11-42 Z. | 11 fois

FREINS
TEKTRO HD-T275 | 180/160 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO SRD21, JOYTECH D04ISBID762SE | 29"

PNEUS
SCHWALBE Smart Sam 29 x 2,25"

SELLE
TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gent
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

ECLAIRAGES
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket & HERRMANS H-Cargo

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

Les aventuriers qui sont à l'aise sur les routes asphaltées, mais qui s'aventurent aussi occasionnellement sur des terrains plus accidentés, trouveront un excellent partenaire dans la CAREZZA 4.0. Toujours dans vos bagages: le plaisir de faire du vélo et une bonne part du charme italien, qui font du tourisme un plaisir. Disponible en cadre diamant (TR) et trapézoïdal (TRT).



CAREZZA TR4.0

CAREZZA TRT4.0



Moteur BOSCH Performance Line CX avec une assistance jusqu'à 340%.



La batterie semi-intégrée BOSCH PowerPack 500 Wh permet un retrait simple et rapide pour la charger à la maison.




Affichage clair de BOSCH Purion pour une sélection facile du niveau d'assistance souhaité depuis le guidon.



MALAGUTI


25

TREKKING



CAREZZATR4.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	23,2	610	140	69	74	1151	455	428	630
M	54	23,5	625	150	69	74	1172	455	442	638
L	57	23,7	650	150	69	74	1197	455	467	638



CAREZZART4.0

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	23,2	570	140	69	74	1111	455	389	630
M	44	23,5	580	150	69	74	1122	455	397	640
L	49	23,7	595	160	69	74	1143	455	409	647

CAREZZA TR4.0 & TRT4.0

TREKKING

CADRE
TR: E-Power MTC Gent
TRT: E-Power MTC Sport I
6061 PG Aluminium

TAILLES
TR: S (49), M (54), L (57)
TRT: S (39), M (44), L (49)

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR XCM 29" |
80 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerPack 500 |
500 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SRAM SX Eagle | 12 fois

DÉRAILLEUR
SRAM SX Eagle | 12 fois

CASSETTE
SRAM PG1210 Eagle |
11-50 Z. | 12 fois

FREINS
TEKTRO HD-T275 |
180 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO SRD21, JOYTECH
D76IDSEID762TSE | 28"

PNEUS
SCHWALBE Energizer
Plus 28 x 2,0"

SELLE
TR: SELLE ROYAL Milo
Plus Trekking Light
Gents | TRT: SELLE ROYAL

Milo Plus Trekking Light Ladies

ECLAIRAGES
AXA Compactline 20
E-Bike | 6V-12V DC &
HERRMANS H-Cargo

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

CITY

BALADE GRATUITE
DANS LA
JUNGLE URBAINE

Le fidèle compagnon de la vie quotidienne -
équipé de tout ce que le cœur urbain désire.





Ce vélo sportif surbaissé est prêt pour toutes les aventures en ville - équipé de tout ce que votre cœur urbain désire. Que ce soit sur le chemin du travail, lors d'une promenade en ville ou lorsque vous quittez les limites de la ville, le PESCAROLA WV5.0 vous garantit un confort de conduite dans toutes les situations grâce à sa position de conduite verticale.

PESCAROLA WV5.0



Des pneus SCHWALBE Energizer à roulement rapide pour une progression sans effort.




Moteur BOSCH Active Line Plus, optimisé pour un usage urbain avec une assistance allant jusqu'à 270%.



Fourche de suspension SR SUNTOUR avec 75 mm de débattement pour atteindre votre destination sans se laisser décourager, même sur un sol inégal ou des plaques d'égouts. Pour un confort de conduite dans toutes les conditions de route.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	45	24,2	620	180	69	73	1179	490	415	672
M	50	24,5	630	195	69	73	1190	490	420	686
L	55	24,8	640	210	69	73	1201	490	426	700



PESCAROLA WV5.0 CITY

CADRE
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Aluminium

TAILLES
S (45), M (50), L (55)

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR NEX DS 700CI 75 mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Active Line Plus | 50 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 500 | 500 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SRAM SX Eagle | 12 fois

DÉRAILLEUR
SRAM SX Eagle | 12 fois

CASSETTE
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 fois

FREINS
SHIMANO BR-MT200 | 180/160 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO SRD21, SHIMANO HB-TX505IFH-TX505-8

PNEUS
SCHWALBE Energizer Plus 28 x 1,75"

SELLE
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

ECLAIRAGES
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket & HERRMANS H-Cargo

Pour une liste détaillée des spécifications et de la géométrie, voir la fin de la brochure.

La BOLONINA WV3.0 est à l'avant-garde en matière de convivialité au quotidien. C'est la façon la plus intelligente d'entrer dans la ville, de traverser rapidement la jungle urbaine, de se rendre à la campagne ou dans la ville suivante. Le classique e-bike s'envole kilomètre après kilomètre sans aucun souci dans le monde, et en un rien de temps, toutes les courses de la ville sont faites.

BOLONINA WV3.0




Feu arrière HERRMANS H-Cargo à haute luminosité avec réflecteur intégré dans le porte-bagages.

Pile externe particulièrement facile à retirer - rapport optimal entre le poids et l'autonomie.

Moteur BOSCH Active Line, optimisé pour un usage urbain avec une assistance allant jusqu'à 250 %.

	CM	KG	A	B	C	D	E	F	G	H
S	46	24,2	590	180	69	73	1149	490	385	672
M	50	24,5	600	195	69	73	1160	490	391	686
L	55	24,8	611	210	69	73	1172	490	397	700



BOLONINA WV3.0

CITY

CADRE
E-Power Cone
E-Street 1.0 |
6061 PG Aluminium

TAILLES
S (46), M (50), L (55)

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR NEX DS
700C | 75 mm
Débattement

MOTEUR
BOSCH Active Line |
40 Nm | 25 km/h

ACCU
BOSCH PowerPack 400 |
400 Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

POIGNÉE DE COMMANDE
SRAM SX Eagle | 12 fois

DÉRAILLEUR
SRAM SX Eagle | 12 fois

CASSETTE
SRAM PG1210 Eagle |
11-50 Z. | 12 fois

FREINS
SHIMANO BR-MT200 |
180/160 mm Rotors

ROUES DE COURSE
JALCO SRD21, HB-
TX505 | FH-TX505-8

PNEUS
SCHWALBE
Energizer Plus
28 x 1,75"

SELLE
SELLE ROYAL Milo Plus
Trekking Light Ladies

ECLAIRAGES
AXA Compactline 20
E-Bike | 6V-12V inkl. SR
SUNTOUR NEX Bracket
& HERRMANS H-Cargo

Pour une liste détaillée
des spécifications et de la
géométrie, voir la fin de la
brochure.



SUPERIORE LTD

CADRE
E-Power ES 160 I
6061 PG Aluminium
Boost 148 I 12mm Axe
traversant I 1,5" Tube
de direction I PM160
I 29I27,5" Roues de
course I batterie
intégrée amovible I
câblage interne I
160 mm Débattement
I Catégorie 4

TAILLES
M (47), L (52)

HAUTEUR SURPLOMB
M, L (798mm)

POIDS TOTAL
AUTORISÉ
140kg

FOURCHE
SUSPENDUE
FOX 36 Float Factory
FIT4 E-Bike+ I 29"
I 3-adjustage de
position I 51mm
Offset I tube de
direction conique I
160mm Débattement

CHOC ARRIÈRE
FOX Float DPX2
Factory E-Bike+ I
3-adjustage de
position I
Trunnion
205 x 65mm I 0,4"
Espaceur de volume I
160mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance
Line CX I
85Nm Couple I
340% Soutien I
25kmlh

ACCU
BOSCH PowerTube
625 I 625Wh

AFFICHAGE
BOSCH Kiox

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE
COMMANDE
SHIMANO XT SL-
M8100-R I Rapidfire
Plus I 12 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO XT
RD-M8100 I Shadow
Plus I 12 fois

CASSETTE
SHIMANO SLX
CS-M7100-12 I
Hyperglide+ I 10-51 Z.
I 12 fois

CHAÎNE
KMC X12 Gold

PEDALIERS
MIRANDA Kapa I
160MM I 34 Z.

GUIDE DE LA CHAÎNE
MR. CONTROL
CH-GN4

FREIN AVANT
SHIMANO XT
BR-M8120 I Quatre
pistons I 203mm
Rotor

FREIN ARRIÈRE
SHIMANO XT
BR-M8120 I Quatre
pistons I 203mm
Rotor

JANTE DE LA ROUE
AVANT
DT SWISS H1900
Spline I 29" I 30mm I
à 28 trous

JANTE DE ROUE
ARRIÈRE
DT SWISS H1900
Spline I 27,5" I 35mm I
à 28 trous

MOYEU DE ROUE
AVANT
DT SWISS 370 I 110
x 15mm Boost Thru
Axle

MOYEU DE ROUE
ARRIÈRE
DT SWISS 370 I 148
x 12mm Boost Thru
Axle

PNEU AVANT
MAXXIS Minion DHF
3C MaxxTerra I 29 x
2,5" WT I EXO I TR

PNEU ARRIÈRE
MAXXIS High Roller
II 3C MaxxTerra I 27,5
x 2,8" I EXO I TR

FRONT
HL TDS-D607 I 3D
Forge Alloy I 35mm
Clampage I 45mm
Longueur I 7° Rise

GUIDON
HL AL 3512BT I
780mm I 35mm
Clampage I 9°
Backsweep

POIGNÉES
VELO VLG-166

JEU DE DIRECTION
ACROS AZX-578R I
ZS56IZS56

SOUTIEN DE LA SELLE
KS 900i I 150mm
Drop I 31,6mm I
Westy Remote

SELLE
SELLE ITALIA X3



CIVETTA FS6.1

CADRE
E-Power ES 150 I
6061 PG Aluminium I
Boost 148 I 12mm
Axe traversant I 1,5"
Tube de direction I
PM160 29I27,5" Roues
de course I batterie
intégrée amovible I
câblage interne I
150mm Débattement
I Catégorie 4

TAILLES
S (42), M (47), L (52)

HAUTEUR SURPLOMB
M, L (798mm)

POIDS TOTAL
AUTORISÉ
140kg

FOURCHE
SUSPENDUE
ROCKSHOX 35 Gold
RL E-MTB I 29" I
44mm Offset I
tube de direction
conique I 150mm
Débattement

CHOC ARRIÈRE
ROCKSHOX
Deluxe Select + RT I
Trunnion
205 x 60mm
2 Espaceur de
volume I
150mm
Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance
Line CX I 85Nm
Couple I
340% Soutien I
25kmlh

ACCU
BOSCH PowerTube
625 I 625Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE
COMMANDE
SHIMANO SLX
SL-M7100-R I
Rapidfire Plus I 12 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO SLX RD-
M7100 I Shadow Plus
I 12-fac

CASSETTE
SHIMANO SLX
CS-M7100-12 I
Hyperglide+ I
10-51 Z. I 12 fois

CHAÎNE
KMC X12 Gold

PEDALIERS
MIRANDA KAPA I
160MM I 34 Z.

GUIDE DE LA CHAÎNE
MR. CONTROL CH-
GN4

FREIN AVANT
SHIMANO BR-MT420
I Quatre pistons I
203mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
SHIMANO BR-MT420
I Quatre pistons I
203mm Rotor

JANTE DE LA ROUE
AVANT
JALCO PHL32 OS I
29" I à 32 trous

JANTE DE ROUE
ARRIÈRE
JALCO PHL32 OS I
27,5" I à 32 trous

MOYEU DE ROUE
AVANT
SHIMANO HB-
MT400-B I
110 x 15mm Boost
Thru Axle

MOYEU DE ROUE
ARRIÈRE
SHIMANO HB-
MT410-B I
148 x 12mm Boost
Thru Axle

PNEU AVANT
MAXXIS Minion DHF
3C MaxxTerra I 29 x
2,5" WT I EXO I TR

PNEU ARRIÈRE
MAXXIS High Roller
II 3C MaxxTerra I 27,5
x 2,8" I EXO I TR

FRONT
HL TDS-D607 I 3D
Forge Alloy I 35mm
Clampage I 45mm
Longueur I 7° Rise

GUIDON
HL AL 3512BT I
780mm I 35mm
Clampage I 9°
Backsweep

POIGNÉES
VELO VLG-166

JEU DE DIRECTION
ACROS AZX-578R I
ZS56IZS56

SOUTIEN DE LA SELLE
KS 900i I 150mm
Drop I 31,6mm I
Westy Remote

SELLE
SELLE ITALIA X3



CIVETTA FS6.0

CADRE
E-Power ES 150 I
6061 PG Aluminium I
Boost 148 I 12mm
Axe traversant I
1,5" Tube de direction
I PM160 I 29I27,5"
Roues de course I
batterie intégrée
amovible I câblage
interne I 150mm
Débattement I
Catégorie 4

TAILLES
S (42), M (47), L (52)

HAUTEUR SURPLOMB
S (799mm)
M, L (798mm)

POIDS TOTAL
AUTORISÉ
140kg

FOURCHE
SUSPENDUE
SR SUNTOUR
Zeron 35 I 29" I
51mm Offset I tube de
direction conique I
150 mm Débattement

CHOC ARRIÈRE
SR SUNTOUR
Edge LOR I
Trunnion 205 x
60mm I 150mm
Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance
Line CX I 85Nm
Couple I 340%
Soutien I 25kmlh

ACCU
BOSCH PowerTube
500 I 500Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE
COMMANDE
SHIMANO Deore SL-
M4100-R I Rapidfire
Plus I 10 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO Deore
RD-M5120 I Shadow
Plus I 10 fois

CASSETTE
SHIMANO Deore
CS-M4100-10 I 11-46
Z. I 10 fois

CHAÎNE
KMC X10 EPT

PEDALIERS
MIRANDA Kapa I
160mm I 34 Z.

GUIDE DE LA CHAÎNE
MR. CONTROL CH-
GN4

FREIN AVANT
TEKTRO HD-M745 I
Quatre pistons I
203mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
TEKTRO HD-M745 I
Quatre pistons I
180mm Rotor

JANTE DE LA ROUE
AVANT
JALCO PHL32 OS I
29" I à 32 trous

JANTE DE ROUE
ARRIÈRE
JALCO PHL32 OS I
27,5" I à 32 trous

MOYEU DE ROUE
AVANT
KT QL-SS2F I
110 x 15mm Boost
Thru Axle

MOYEU DE ROUE
ARRIÈRE
KT OI-XX8R I
148 x 12mm Boost
Thru Axle

PNEU AVANT
MICHELIN
Wild Enduro
Front Magi-X I
29 x 2,4" I
TS I TLR

PNEU ARRIÈRE
MICHELIN Wild
Enduro Rear Gum-X I
27,5 x 2,8" I TS I TLR

FRONT
HL TDS-607 I
3D Forge Alloy I
35mm Clampage I
45mm Longueur I
7° Rise

GUIDON
HL AL 3512BT I
780 mm I
35mm Clampage
I 9° Backsweep

POIGNÉES
VELO VLG-166

JEU DE DIRECTION
ACROS AZX-578R I
ZS56IZS56

SOUTIEN DE LA SELLE
KS 900i I 150mm
Drop I 31,6mm I
Westy Remote

SELLE
SELLE ITALIA X3



BRENTA HT5.0

CADRE
E-Power X-Vert
Trinity Tube I 6061 PG
Aluminium I 148
Boost I 12mm Axe
traversant I 29"
Roues de course I
batterie intégrée
amovible I
câblage interne I
Catégorie 3

TAILLES
M (49), L (54)

HAUTEUR SURPLOMB
M (815mm)
L (844mm)

POIDS TOTAL
AUTORISÉ
140kg

FOURCHE
SUSPENDUE
SR SUNTOUR XCR
32 I 29" I
tube de direction
conique I
120mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance
Line CX I 85Nm
Couple I 340%
Soutien I 25kmlh

ACCU
BOSCH PowerTube
625 I 625Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR
ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE
COMMANDE
SHIMANO Deore
SL-M4100-R I
Rapidfire Plus I 10
fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO Deore
RD-M5120 I Shadow
Plus I 10 fois

CASSETTE
SUNRACE CSMS2 I
11-46 Z. I 10 fois

CHAÎNE
KMC X10 EPT

PEDALIERS
MIRANDA Kapa I
170mm I 34 Z

GUIDE DE LA CHAÎNE
MR. CONTROL CH-
GN4

FREIN AVANT
TEKTRO
HD-M275 I Frein à
double pistons I
180mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
TEKTRO HD-M275
I Frein à double
pistons I
180mm Rotor

JANTE DE LA ROUE
AVANT
JALCO PHL32 OS I
29" I à 32 trous

JANTE DE ROUE
ARRIÈRE
JALCO PHL32 OS I
29" I à 32 trous

MOYEU DE ROUE
AVANT
KT QL-SS2F I
110 x 15mm
Boost
Thru Axle

MOYEU DE ROUE
ARRIÈRE
KT OI-XX8R I
148 x 12mm
Boost
Thru Axle

PNEU AVANT
SCHWALBE
Nobby Nic
Performance I
29 x 2,35" I
Addix

PNEU ARRIÈRE
SCHWALBE
Nobby Nic
Performance I
29 x 2,35" I
Addix

FRONT
HL TDS-D607 I 3D
Forge Alloy I 35mm
Clampage I 55I65mm
I 7° Rise

GUIDON
HL MTB-AL-312BT I
760 mm I
35mm Clampage I
9° Backsweep

POIGNÉES
VP VPG-122A

JEU DE DIRECTION
ACROS AZX-578R I

SOUTIEN DE LA SELLE
HL SP-C255 I
30,9mm I 350mm

SELLE
SELLE ITALIA X3



CORTINA RT5.0

CADRE
E-Power MTC Trinity Tube Sport | 6061 PG Aluminium | 29" Roues de course | batterie intégrée amovible | câblage interne

TAILLES TR5.0
S (49), M (54), L (57)

TAILLES TRT5.0
S (39), M (44), L (49)

HAUTEUR SURPLOMB TRT5.0
S (750mm)
M (754mm)
L (760mm)

HAUTEUR SURPLOMB TR5.0
S (812mm)
M (838mm)
L (851mm)

POIDS TOTAL AUTORISÉ
140kg

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR Mobie 25 | 29" | LOR DS | tube de direction conique | 75mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Couple | 340% Soutien | 25km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE COMMANDE
SHIMANO Deore SL-M5100-R | Rapidfire Plus | 11 fois

DÉRAILLEUR
SHIMANO XT RD-M8000 | Shadow Plus | 11 fois

CASSETTE
SHIMANO Deore CS-M5100-11 | 11-42 Z. | 11 fois

CHAÎNE
KMC X11 EPT

PEDALIERS
MIRANDA Kapa | 170mm | 38 Z

PROTECTION DE CHAÎNE
HESLING VELO BOSCH Gen 4

FREIN AVANT
TEKTRO HD-T275 | Frein à double pistons | 180mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
TEKTRO HD-T275 | Frein à double pistons | 160mm Rotor

JANTE DE LA ROUE AVANT
JALCO SRD21 | 29" | à 32 trous

JANTE DE ROUE ARRIÈRE
JALCO SRD21 | 29" | à 32 trous

MOYEU DE ROUE AVANT
JOYTECH D041SB | 100 x 15mm Thru Axle

MOYEU DE ROUE ARRIÈRE
JOYTECH D762TSE | 135mm QR

PNEU AVANT
SCHWALBE Smart Sam | 29 x 2,25" | Addix

PNEU ARRIÈRE
SCHWALBE Smart Sam | 29 x 2,25" | Addix

FRONT
ZOOM TDS-D299N | 3D Forged Alloy | 31,8mm Clampage | 75 | 105mm Longueur

GUIDON
MJ DOR-IE1016W | Flat Handlebar | 6061 DB | 720mm | 31,8mm Clampage

POIGNÉES
VELO VLG-1879D2

JEU DE DIRECTION
NECO 153 ME-1C

SOUTIEN DE LA SELLE
HL SP-C255 | 30,9mm | 350mm

SELLE
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gents

ÉCLAIRAGE AVANT
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket

CHAÎNE
ÉCLAIRAGE ARRIÈRE HERRMANS H-Cargo E-Bike AXA

PORTE-BAGAGES
MASSLOAD 28" Carrier

GARDE-BOUE
YUNG FANG Fender | 65mm



CAREZZA RT4.0

CADRE
E-Power MTC Sport | 6061 PG Aluminium | 28" Roues de course | batterie semi-intégrée amovible | câblage interne

TAILLES TR4.0
S (49), M (54), L (57)

TAILLES TRT4.0
S (39), M (44), L (49)

HAUTEUR SURPLOMB TRT4.0
S (750mm)
M (753mm)
L (760mm)

HAUTEUR SURPLOMB TR4.0
S (807mm)
M (839mm)
L (851mm)

POIDS TOTAL AUTORISÉ
140kg

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR XCM | 29" | LO DS | tube de direction conique | 80mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Couple | 340% Soutien | 25km/h

ACCU
BOSCH PowerPack 500 | 500Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE COMMANDE
SRAM SX Eagle | Single Click | 12 fois

DÉRAILLEUR
SRAM SX Eagle | 12 fois

CASSETTE
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 fois

CHAÎNE
SRAM SX Eagle

PEDALIERS
MIRANDA Kapa | 170mm | 38 Z.

PROTECTION DE CHAÎNE
HESLING VELO BOSCH Gen 4

FREIN AVANT
TEKTRO HD-T275 | Frein à double pistons | 180mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
TEKTRO HD-T275 | Frein à double pistons | 160mm Rotor

JANTE DE LA ROUE AVANT
JALCO SRD21 | 28" | à 148 x 12mm Boost Thru Axle

JANTE DE ROUE ARRIÈRE
JALCO SRD21 | 28" | à 148 x 12mm Boost Thru Axle

MOYEU DE ROUE AVANT
JOYTECH D761DSE | 100mm QR

MOYEU DE ROUE ARRIÈRE
JOYTECH D762TSE | 135mm QR

PNEU AVANT
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 2,0" | Addix E

PNEU ARRIÈRE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 2,0" | Addix E

FRONT
ZOOM TDS-D299N | 3D Forged Alloy | 31,8mm Clampage | 75 | 105mm Longueur

GUIDON
MJ DOR-IE1016W | Flat Handlebar | 6061 DB | 720mm | 31,8mm Clampage

POIGNÉES
VELO VLG-1879D2

JEU DE DIRECTION
NECO 153 ME-1C

SOUTIEN DE LA SELLE
HL SP-C255 | 30,9MM | 350MM

SELLE
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gents

ÉCLAIRAGE AVANT
AXA Compactline 20 E-Bike | 20 Lux | 6V-12V DC

CHAÎNE
ÉCLAIRAGE ARRIÈRE HERRMANS H-Cargo E-Bike

PORTE-BAGAGES
MASSLOAD 28" Carrier

GARDE-BOUE
YUNG FANG Fender | 65mm



PESCAROLA WV5.0

CADRE
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Aluminium | 28" Roues de course | batterie intégrée amovible | câblage interne

TAILLES
S (45), M (50), L (55)

HAUTEUR SURPLOMB S, M, L (464mm)

POIDS TOTAL AUTORISÉ
140kg

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR NEX DS | 700C | 1118" Gabelschaft | 75mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Active Line Plus | 50Nm Couple | 270% Soutien | 25km/h

ACCU
BOSCH PowerTube 500 | 500Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE COMMANDE
SRAM SX Eagle | Single Click | 12 fois

DÉRAILLEUR
SRAM SX Eagle | 12 fois

CASSETTE
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 fois

CHAÎNE
SRAM SX Eagle

PEDALIERS
MIRANDA Delta | 170mm | 38 Z.

PROTECTION DE CHAÎNE
HESLING Move 8.3 BOSCH Gen 3

FREIN AVANT
SHIMANO BR-MT200 | Frein à double pistons | 180mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
SHIMANO BR-MT200 | Frein à double pistons | 160mm Rotor

JANTE DE LA ROUE AVANT
JALCO SRD21 | 28" | à 36 trous

JANTE DE ROUE ARRIÈRE
JALCO SRD21 | 28" | à 36 trous

MOYEU DE ROUE AVANT
SHIMANO HB-TX505 | 100mm QR

MOYEU DE ROUE ARRIÈRE
SHIMANO FH-TX505-8 | 135mm QR

PNEU AVANT
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | PunctureGuard | Addix E

PNEU ARRIÈRE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | PunctureGuard | Addix E

FRONT
HL TDS-C269-8FOV | 31,8mm Clampage | 90 | 110mm Longueur | 0-90° Rise

GUIDON
MJ DOR-ID906A | Flat Handlebar | 6061 DB | 640mm | 31,8mm Clampage

POIGNÉES
VELO VLG-1879D2

JEU DE DIRECTION
NECO 153 ME-1C

SOUTIEN DE LA SELLE
PROMAX SP-877 | 30,9mm | 350mm

SELLE
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

ÉCLAIRAGE AVANT
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
HERRMANS H-Cargo E-Bikes

PORTE-BAGAGES
MASSLOAD 28" Carrier

GARDE-BOUE
YUNG FANG Fender | 65mm



BOLONINA WV3.0

CADRE
E-Power Cone E-Street 1.0 | 6061 PG Aluminium | 28" Roues de course | batterie externe amovible | câblage interne

TAILLES
S (46), M (50), L (55)

HAUTEUR SURPLOMB S, M, L (445mm)

POIDS TOTAL AUTORISÉ
140kg

FOURCHE SUSPENDUE
SR SUNTOUR NEX DS | 700C | 1118" Gabelschaft | 75mm Débattement

MOTEUR
BOSCH Active Line | 40Nm Couple | 250% Soutien | 25km/h

ACCU
BOSCH PowerPack 400 | 400Wh

AFFICHAGE
BOSCH Purion

SERRURE POUR ACCU
TRELOCK PowerTube

POIGNÉE DE COMMANDE
SRAM SX Eagle | Single Click | 12 fois

DÉRAILLEUR
SRAM SX Eagle | 12 fois

CASSETTE
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12 fois

CHAÎNE
SRAM SX Eagle

PEDALIERS
MIRANDA Delta | 170mm | 38 Z.

PROTECTION DE CHAÎNE
HESLING Move 8.3 BOSCH Gen 3

FREIN AVANT
SHIMANO BR-MT200 | Frein à double pistons | 180mm Rotor

FREIN ARRIÈRE
SHIMANO BR-MT200 | Frein à double pistons | 160mm Rotor

JANTE DE LA ROUE AVANT
JALCO SRD21 | 28" | à 36 trous

JANTE DE ROUE ARRIÈRE
JALCO SRD21 | 28" | à 36 trous

MOYEU DE ROUE AVANT
SHIMANO HB-TX505 | 100mm QR

MOYEU DE ROUE ARRIÈRE
SHIMANO FH-TX505-8 | 135mm QR

PNEU AVANT
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | Addix E

PNEU ARRIÈRE
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | Addix E

FRONT
HL TDS-C269-8FOV | 31,8mm Clampage | 90 | 110mm Longueur | 0-90° Rise

GUIDON
MJ DOR-ID906A | Flat Handlebar | 6061 DB | 640mm | 31,8mm Clampage

POIGNÉES
VELO VLG-1879D2

JEU DE DIRECTION
NECO 153 ME-1C

SOUTIEN DE LA SELLE
PROMAX SP-877 | 30,9mm | 350mm

SELLE
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

ÉCLAIRAGE AVANT
AXA Compactline 20 E-Bike | 20 Lux | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE
HERRMANS H-Cargo E-Bikes

PORTE-BAGAGES
MASSLOAD 28" Carrier

GARDE-BOUE
YUNG FANG Fender | 65mm



www.MALAGUTI-BICYCLES.com



[/Malaguti.Bicycles](https://www.facebook.com/Malaguti.Bicycles)



[malaguti_bicycles](https://www.instagram.com/malaguti_bicycles)

CONCESSIONNAIRE